



Ne a falakat, hanem a helyiség levegőjét fűtsük!

A fűtőtest mögött a fal felmelegszik, ez hőelvonást okoz. A fűtőtest mögé helyezett SOLFLEX® hőtükör csökkenti a fal felmelegedését, a ráirányuló hőszugarakat visszaveri. Így 8-15%-os energia-megtakarítás érhető el.

Egyéb alkalmazási területek:

Minden olyan helyen felhasználható a belső tér hővédelmére, ahol az alumínium csillogása nem zavaró, vagy a takaróréteg és a fólia között marad némi légtér (például lambéria alatt, álmennyezet felett). Vigyázat, párás helyen a lecsapódó pára elvezetését átszellőztetéssel meg kell oldani!

Tulajdonságai:

- Hővisszaverő
- Párazáró
- Hőszigetelő
- Vegyszerálló
- Hosszú élettartamú

Energia-megtakarítás:

8-15%-kal csökken a fűtési költség a fűtendő légtér és a felszerelt SOLFLEX® hőtükör méretétől függően.

Beépítés módja:

A SOLFLEX® hővisszaverő fóliát a fűtőtest mögötti falra, tükröző felületével a fűtőtest felé fordítva, ragasztva vagy csavarozva kell rögzíteni. Ollóval könnyen a megfelelő méretre vágható.


Rétegfelépítése:

Poliészter-alumínium-polietilén-légbuborékos polietilén.

Hasonlítsa össze a hagyományos hőszigetelő anyagok árát a SOLFLEX® hőtükör árával!

Ha nagyon találja az árkülönbséget, csökkentse a fűtési energia-megtakarítás költségeivel.

Belátható, hogy a többletköltség megtérül egy fűtési szezonban!

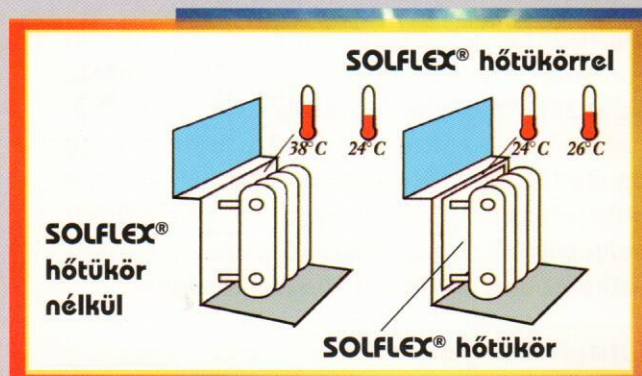

A fűtött térben kialakuló hőmérséklet azonos hőenergia bevitelnél.